


# TECH MS 240

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПВ 100% CO <sub>2</sub> , А	300
ПВ 100% Mix, А	270
Охлаждение	водяное
Диаметр проволоки, мм	0,8-1,0-1,2
Длина кабеля, м	3-4-5
Масса, кг	2,9-3,6-4,2

## КОМПЛЕКТЫ ГОРЕЛОК

Артикул	Наименование
ICH2598	Горелка TECH MS 240 (euro adaptor) 3 м
ICH2599	Горелка TECH MS 240 (euro adaptor) 4 м
ICH2595	Горелка TECH MS 240 (euro adaptor) 5 м

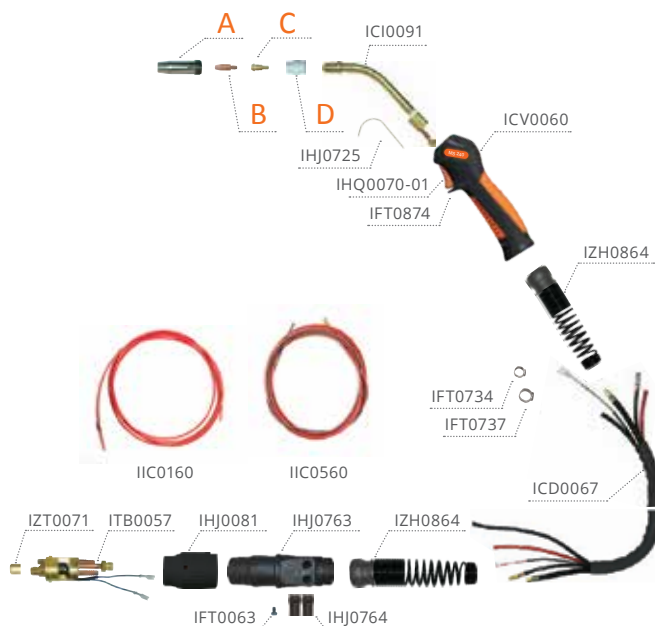

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Артикул	Наименование	Количество (в упаковке)
ICF0539	Диффузор газовый керамический (MS 24/240)	10
ICS0800	Сопло Ø17,0 (MS 24/240)	10
ICS0806	Сопло Ø12,5 (MS 24/240)	10
ICS0807	Сопло Ø10,0 (MS 24/240)	10
ICH0004-08	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø0,8	20
ICH0004-10	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø1,0	20
ICH0004-12	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø1,2	20
ICH0004-58	Сварочный наконечник E-Cu-Al M6 Ø0,8	20
ICH0004-60	Сварочный наконечник E-Cu-Al M6 Ø1,0	20
ICH0004-62	Сварочный наконечник E-Cu-Al M6 Ø1,2	20
ICH0004-78	Сварочный наконечник Cu-Cr-Zr M6 Ø0,8	20
ICH0004-80	Сварочный наконечник Cu-Cr-Zr M6 Ø1,0	20
ICH0004-82	Сварочный наконечник Cu-Cr-Zr M6 Ø1,2	20
ICH0683	Вставка под наконечник M6 26мм (MS 24)	10
IHJ0725	Крюк (MS)	1
IIC0160	Канал красный тефлон 1,0-1,2 мм, 3,5 м	1
IIC0166	Канал красный тефлон 1,0-1,2 мм, 4,5 м	1
IIC0167	Канал красный тефлон 1,0-1,2 мм, 5,5 м	1
IIC0560	Канал красный 1,0-1,2 мм, 3,5 м	1
IIC0566	Канал красный 1,0-1,2 мм, 4,5 м	1
IIC0567	Канал красный 1,0-1,2 мм, 5,5 м	1
IZH0864	Соединение (MS)	1

